


Instrukcja obsługi



1. Podłącz system zgodnie ze schematem zamieszczonym obok
2. Połącz przewody głośnikowe do odpowiednich wejść z tyłu wzmacniacza- zgodnie z oznaczeniami.
3. Podłącz urządzenie do źródła zasilania- gniazdka
4. Wciśnij guzik, POWER aby włączyć zestaw
5. Okrągłym, dużym pokrętkiem umieszczonym w centralnej części wzmacniacza, reguluj natężenie dźwięku.
 - a. "MASTER VOL." zwiększenie natężenia dźwięku
 - b. Używając pokręteł REAR I FRONT zmieniamy natężenie dźwięku z przodu (FRONT) I z tyłu (REAR).
 - c. Używając pokrętła CENTER, zmieniamy głośność głośnika centralnego
 - d. Bass
6. Używając guzika "5.1/ST" wybieramy wersję brzmienia- Stereo lub dźwięku przestrzennego- Surround sound
 - a. Wybierając ustawienie Stereo (ST) musisz podłączyć źródło dźwięku do wyjścia FRONT- INPUT (FRONT/R i FRONT/L) umieszczonych z tyłu wzmacniacza
 - b. Jeśli wybierasz ustawienia „5.1”, Musisz podłączyć wszystko zgodnie ze schematem zamieszczonym poniżej. Głośniki muszą zostać podłączone do wyjścia OUTPUT, a źródło dźwięku do wejścia INPUT.
7. Wyłączenie urządzenia przyciskiem POWER .

Podłączenie:

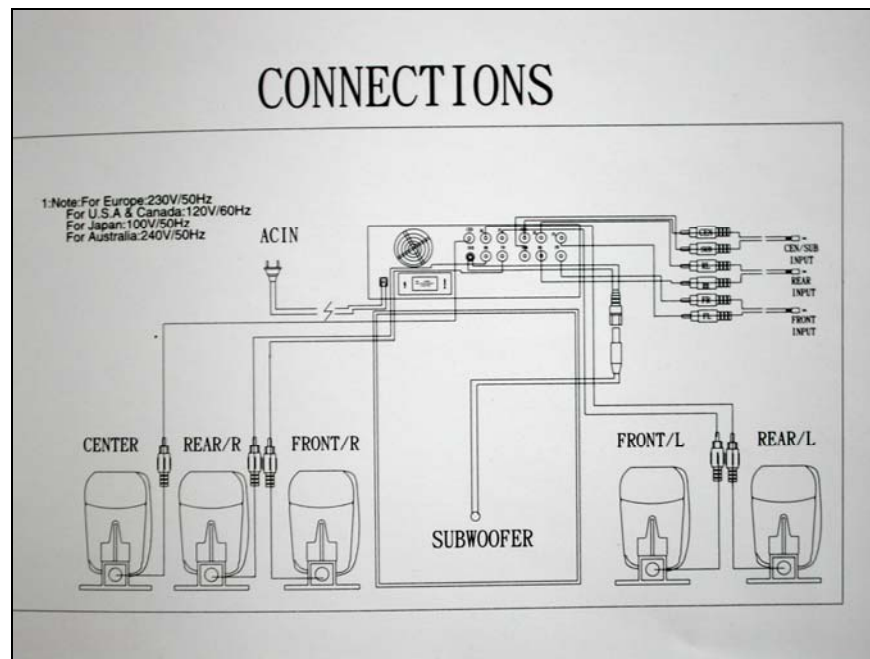

Jeśli nie używają Państwo systemu dźwiękowego przez dłuższy czas zaleca się jego wyłączenie z sieci.