


Um auf Ihrem Router die neue Firmware aufzuspielen öffnen Sie bitte das Router-Administrationsfenster (<http://192.168.1.1>) klicken Sie nun auf Login.

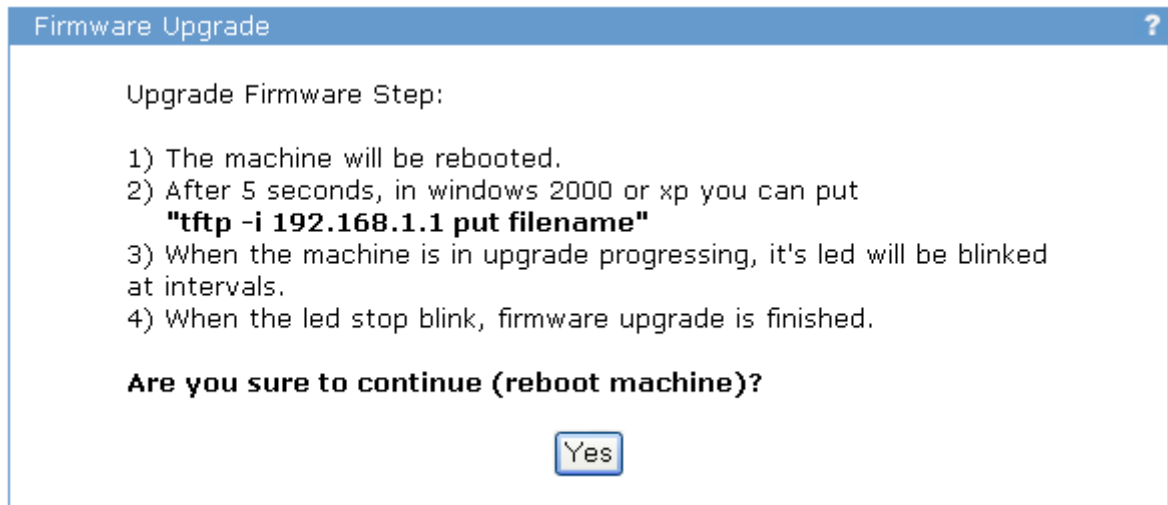


Öff

nen Sie nun den Punkt „Firmware upgrade“ öffnen Sie nun parallel unter „Start-> Ausführen-> command“ eine DOS Prompt-Box und geben Sie folgendes ein, bestätigen Sie es aber noch nicht:

tftp -i 192.168.1.1 put c:\router.img

(funktioniert natürlich nur wenn sie die Datei im Hauptverzeichnis ihrer Festplatte abgelegt haben.)

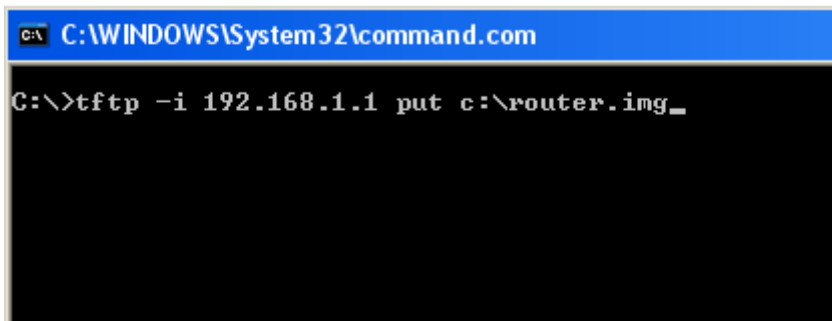

Klicken Sie nun im Router-Administrationsfenster auf „YES“. Warten Sie nun einen Moment und betätigen Sie dann Enter in der DOS Box. Der Router sollte nun die neue Firmware aufspielen. Unterbrechen Sie den Router unter gar keinen Umständen! Sollten Sie den Router während des Neustarts unterbrechen, so wird der Router gar nicht mehr reagieren!!!